


ÕÕNESPANEELIDE (VP) TEHNILINE INFO

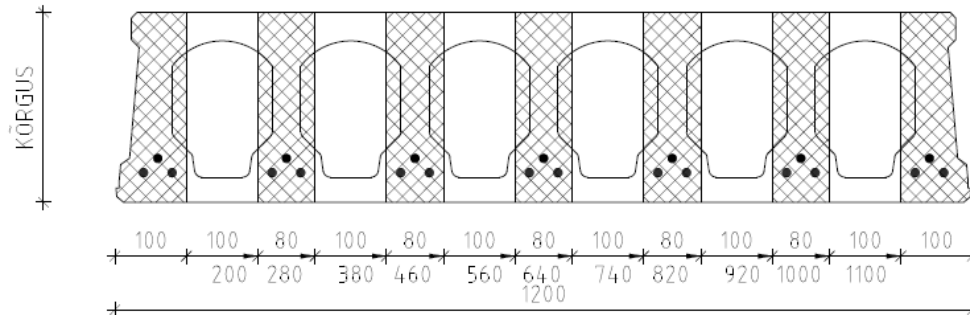

Joonis 1. Õõnespaneeli lubatud vertikaallõiked. Varjutatud tsoonis lõikamine ei ole lubatud.

Tabel 1. Õõnespaneelide valmistustolerantsid

Mõõde	VP220	VP265	VP320	VP400
Pikkus	+/- 25			
Laius				
- üldjuhul	+/- 5			
- pikilõigatud paneel, sobituspaneel	+/- 25			
Kõrgus	+ 13,5 - 12	+/- 15		
Ava asukoht				
- tehtud värskesse betooni	+/- 50			
- tehtud kivinenud betooni	+/- 25			
Ava suurus				
- tehtud värskesse betooni	+/- 50			
- tehtud kivinenud betooni	+/- 10			

Ehitusplatsil tuleb teostada õõnespaneelide vee-eraldusavade kontroll ning vajadusel ummistunud avade puhastamine või üle puurimine, et tagada õõnsustes oleva vee väljapääs ning vältida talvisel perioodil elemendi õõnsuste jäätumist.

Täpsem info tolerantside ja tõstevahendite kohta: www.talot.ee/juhendid